



CARDLEC®

制造商：宁波市龙马车业有限公司  
地址：浙江省慈溪市坎墩街道三四灶村慈溪  
大道坎墩东路29号  
网址：<http://www.long-ma.com>  
电话：0574-63288018  
邮编：315303

可爱多®

## 儿童汽车安全座椅使用说明书

正确的使用安全座椅才能更好的保护儿童安全。安装使用前，请仔细阅读使用手册并保存好

### LM230 旋风战车 汽车儿童安全座椅

产品组别：0+，I，II，III组

适合体重：0-36KG

参考年龄：约0-12岁



## 目 录

1. 使用前须知.....	2-3
2. 注意事项.....	4
3. 儿童安全座椅重要部件名称.....	5
4. 儿童的适用范围.....	6
5. 调节头靠及肩带高低.....	7
6. 安全锁扣的使用.....	8
7. 角度与档位调节.....	8
8. 肩带的松紧调节.....	9
9. 解锁ISOFIX.....	9
10. 如何旋转安全座椅.....	10
11. 如何使用导向件.....	10
12. 棉垫的使用说明.....	11
13. 安全座椅的安装方法 (0+,I 组) .....	11-16
14. 安全座椅的安装方法 (I 组) .....	16-19
15. 安全座椅的安装方法 (II,III 组) .....	19-24
16. 安全座椅的布套拆卸方式.....	25-27
17. 安全座椅的维护与清洗.....	28
18. 适用车型列表.....	29-32
19. 保修条例.....	33
20. 售后服务卡.....	33

### 注 意

- 1、这是“通用类”儿童约束系统，符合GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅
- 2、如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。
- 3、如果有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

### 儿童约束系统符合“半通用类”应用， 适合安装在下列汽车座椅位置。

车型	前排	后排	
TOYOTA(Corolla)2006	外侧	外侧	中间
VW(Amarok)2010			
KIA(Ceed)2012			
	否	是	否

其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

### 注 意

- 1、这是ISOFIX儿童约束系统，符合GB 27887-2011。用于装有ISOFIX固定装置的车辆。
- 2、该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置和种类，安装在ISOFIX固定的位置（按照车辆手册的描述）
- 3、打算安装的ISOFIX儿童约束系统适合的质量组及尺寸为：  
D(0+,I 组); B1(I 组)

## 1. 使用前须知

### 警告

为了保证您孩子能得到最大程度的安全保护  
请仔细阅读如下说明

- 本款儿童安全座椅仅供成人安装及调节，适用于体重36公斤以下的小孩，请勿让不符合适用条件的小孩使用本产品。
- **重要！在儿童体重超过9KG之前，不要前向使用。**
- 本款儿童安全座椅必须有3点式安全带系统的汽车座位上使用。
- 本款儿童安全座椅可后向安装也可前向安装，**切勿将后向儿童座椅放置在安全气囊的前排座椅位置。**
- 只有固定正确的儿童安全座椅才能最大限度的保证事故发生时孩子不受伤害。
- **注意！**即使不在使用儿童安全座椅，也请用汽车安全带绑好儿童安全座椅，防止汽车发生碰撞时给其他乘员带来伤害。
- 禁止将安全座椅拆分后与其他座椅的坐垫或背靠等结合使用。
- 为了您孩子的安全，经过事故后的安全座椅或二手安全座椅，建议您不要使用。当遭受剧烈事故后，约束系统应更换。
- 当发生碰撞事故时，车内人员的安全主要依赖于您的汽车结构本身；安全座椅在严重的交通事故中难以完全保护儿童的安全。但是，在大部分的碰撞事故中，正确安装和使用儿童安全座椅可以从根本上提高儿童的存活率。请确保所有使用者能正确理解这款安全座椅的安装方法。
- **没有面套的儿童约束系统不能使用。**
- 儿童约束系统（安全座椅）面套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料，面套材料影响儿童约束系统总体的性能。
- 当汽车停在阳光直射的地方时，请盖好儿童安全座椅。请不要让日光长时间直射安全座椅表面没有被布料包覆的部分，否则座椅表面会烫伤儿童皮肤。
- 不使用儿童安全座椅时，请存放在安全的位置。不要将重物放在安全座椅上面。
- 没有认证许可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。
- 请按照本说明书中给出的安装方式安装座椅，避免在使用过程中，安全座椅被卡在汽车的活动座椅或车门上。
- **不得使用除说明文件描述的和儿童约束系统上标识的任何其他受力点。**


- 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。
- 禁止在没有锁牢的可折叠汽车座位上安装安全座椅；紧急刹车时，没有锁牢的汽车座椅背可能使安全座椅失效。
- 禁止在安全座椅下面垫东西以提高座面高度，因为发生事故时可能使安全座椅失效。
- 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。即使是时间很短。
- 若孩子在行车中意外解开了安全带，请把汽车停在安全的场所，待重新系好安全带再继续上路。
- 请教导孩子正确的行车安全观念，以身作则系好安全带。切勿因孩子哭闹而违反安全原则。
- 说明书应放置在汽车座椅内，方便随时查阅。
- 使用汽车安全带固定安全座椅到汽车上，汽车安全带应拉紧。约束小孩的带子应调节到适合于其身体，带子不应扭曲。
- **重要！**确保安全带腰带佩带时向下放低，儿童骨盆被很好地牢固约束。
- **注意！**如果您在安装使用过程中，对该受力点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。
- **在使用ISOFIX儿童安全座椅前，请仔细阅读汽车制造商手册中有关ISOFIX固定点的说明。**

安装方向	组别	安装方式	类型
反向安装	0+,I	ISOFIX+上拉带	半通用
正向安装	I	ISOFIX+上拉带	通用
正向安装	II,III	车载三点式安全带+ISOFIT	半通用
正向安装	II,III	车载三点式安全带	通用

**ISOFIX:**国际通用的将儿童约束系统与车辆连接的装置，包括车辆上的两个刚性固定点，儿童约束系统上两个相对应的刚性连接装置，以及限制儿童约束系统翻转的装置。

注：并不是所有的车型都配备有ISOFIX接口，没有接口的汽车座椅位置将不能使用)


## 2. 注意事项



### 警告


只有在适用车型配备了通过GB14166或ECE R16 要求的3点式带卷收器的安全带情况下适用。

- ① 汽车安全带-肩带
- ② 汽车安全带-腰带

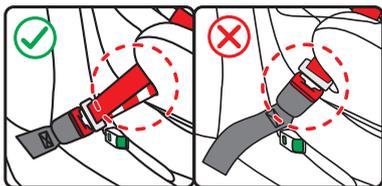

**注意：**如果汽车安全带扣过长，不能很好的固定汽车儿童约束系统，这个是比较危险的，如有疑问建议与汽车儿童约束系统制造商联系。


汽车后排座位是12岁以下儿童最安全的位置。本款安全座椅必须在前向汽车座位上使用。禁止在侧向或者后向座位上使用。安装位置如下图：



- ✔ 可以安装此位置
- ✘ 不能安装此位置
- ① 切勿放置于有安全气囊的前排座位上
- ② 只有配备了三点式安全带，才可以再此位置安装。

任何有关汽车座位安装上的问题，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

## 3. 儿童安全座椅重要部件名称

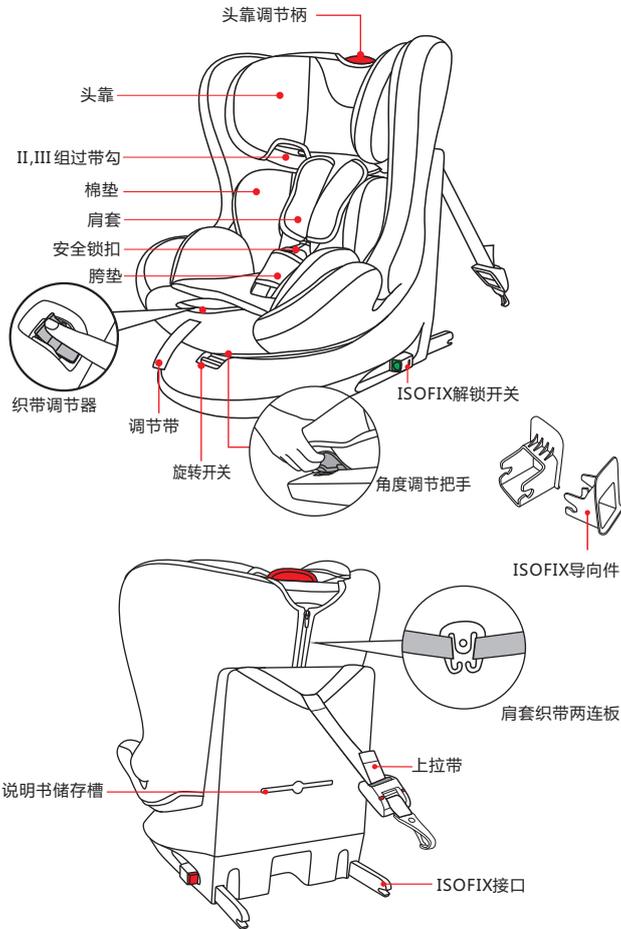


## 4. 儿童的适用范围


<p><b>0+, I 组</b> <b>(反向安装)</b></p> <p>适用体重: 0-18KG 参考年龄: 约0~4岁</p>	 <p>安全座椅固定方式: ISOFIX 接口+上拉带 儿童固定方式: 五点式安全带</p>
<p><b>I 组</b> <b>(正向安装)</b></p> <p>适用体重: 9-18KG 参考年龄: 约9个月~4岁</p>	 <p>安全座椅固定方式: ISOFIX 接口+上拉带 儿童固定方式: 五点式安全带</p>
<p><b>II, III 组</b> <b>(正向安装)</b></p> <p>适用体重: 15-36KG 参考年龄: 约4岁~12岁</p>	 <p>安全座椅固定方式: ISOFIX+车载三点式安全带 儿童固定方式: 车载三点式安全带</p>  <p>安全座椅固定方式: 车载三点式安全带 儿童固定方式: 车载三点式安全带</p>

## 5. 调节头靠及肩带高低

为了您孩子的安全, 请经常检查肩带的高度! 孩子的肩膀应始终稍低于肩带过带孔。(正确的肩带位置如图所示)


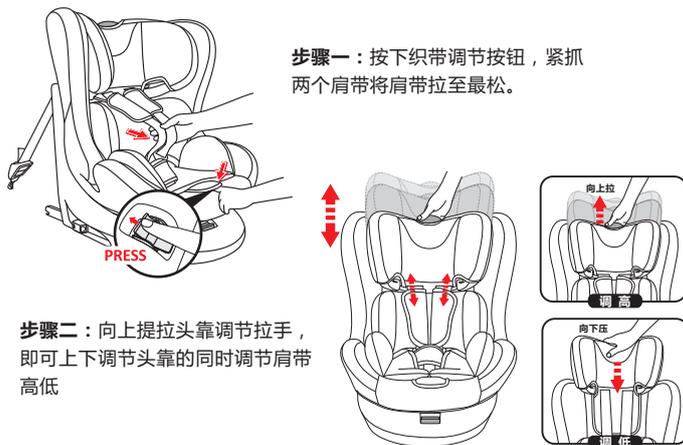


**步骤二:** 向上提拉头靠调节拉手, 即可上下调节头靠的同时调节肩带高低



**注意:** 在儿童安全座椅使用过程中, 请随时观察儿童肩高, 头靠随儿童肩高而调整, 当头靠向上调整高度达到或超越界线点时, 需去除五点式安全带系统, 使用II, III组安装方式, 用汽车三点式安全带绑定儿童。

## 6. 安全锁扣的使用

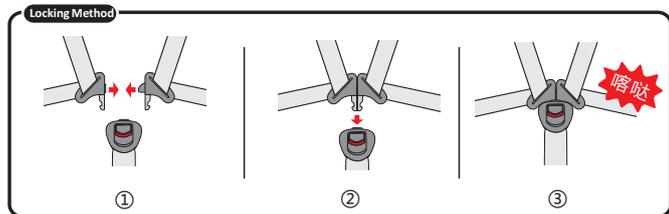

### 锁定方式：


第一步：把左右两卡舌并在一起。

第二步：将合好的卡舌插入安全锁扣的插槽中，向里推，直至听见“喀哒”声，此时表示安全锁扣已固定。

### 解锁方式：

按下安全锁扣上的红色按钮，两卡舌会自动弹出。

## 7. 角度与档位调节

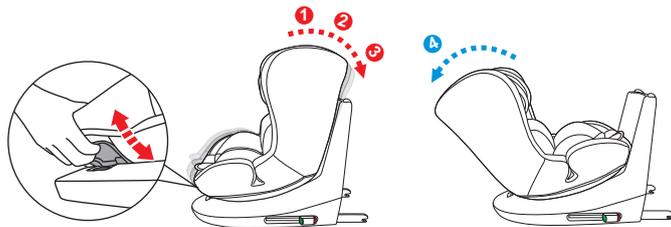

安全座椅正反向安装均有三档角度可调，请根据以下不同的安装组别选择适合的倾斜角度。

**反向安装 (0+, I组)：4档 正向安装 (I组)：1~3档 正向安装 (II, III组)：1档**


**使用方法：**向上抬起座椅前部下方的角度调节把手，然后向前拉或者向后推。

到达想要的档位后放开角度调节把手，最后推动座椅直到听见“喀哒”声。

## 8. 肩带的松紧调节

### 松开安全带

儿童五点式安全带是由安装在座椅前面的按钮来松开的。紧抓两个肩带，按下织带调节按钮，向前拉出肩带，从而调整儿童五点式安全带的松紧度。

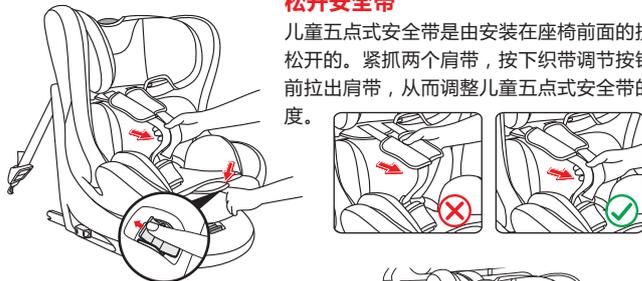

### 收紧安全带

孩子放在座椅中坐好后，将两卡舌插入安全插扣中，调整好孩子躯部的安全带和肩带的位置。如图，向外拉动调节带，直到肩带紧贴孩子。



## 9. 解锁 ISOFIX



按压两侧解锁开关，解锁座椅两侧ISOFIX接口，将安全座椅移除。

为了防止ISOFIX接口在运输过程中受损，按住解锁开关并滑动接口，将接口完全隐藏于座椅底部

## 10. 如何旋转安全座椅



**操作步骤：**①将开关拉至“解锁”状态 ②单手旋转座椅至正向或反向  
③当听到“喀哒”声，开关处于“锁定”状态，表示安全座椅已经锁定。


### 注意：

- 1、在汽车行驶过程中，安全座椅不可旋转至侧向，否则发生碰撞时，会比较危险，起不到保护作用。
- 2、当座椅旋转无法卡到位时，请拉一下旋转按钮重新转入即可
- 3、在行驶前，请确保座椅处在锁止不能旋转状态



## 11. 如何使用导向件

为了方便ISOFIX接口与隐藏在汽车座椅内的刚性固定装置安装，可选择导向件辅助安装。

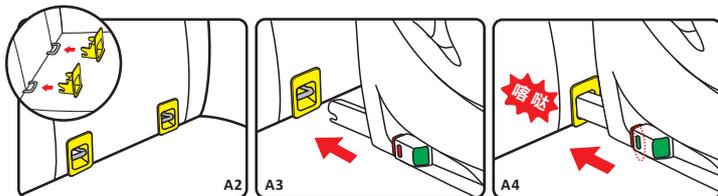


步骤一：找到车辆座位上的ISOFIX两个钢性固定点（C2）。

10

步骤二：将两个导向件对准钢性固定点后插入

步骤三：将安全座椅底座的两个ISOFIX接口对准导向件，用力向前推动座椅直到完全卡入即可。

## 12. 棉垫的使用说明



打开五点式安全带，将怀抱型棉垫放入儿童安全座椅内，调整好胯垫和肩带，用五点式安全带固定即可




**注意：**当您的孩子体重低于11KG时，请将怀抱型棉垫装在儿童安全座椅座位上使用。当孩子体重超过该体重标准，乘坐感到拥挤时，可将棉垫卸除后使用该安全座椅

## 13. 安全座椅的安装方法（0+，I组）


适用于体重0~18KG,年龄约0~4岁的儿童。

安全座椅固定方式：ISOFIX 接口+上拉带

儿童固定方式：五点式安全带



步骤一：按住并滑动ISOFIX解锁开关的同时，使隐藏于底座的ISOFIX接口完全推出(B1)。



步骤二：找到车辆座位上的ISOFIX两个钢性固定点（B2）。

11





B3

步骤三：将两个安装导向件对准钢性固定点，用力向前推动座椅直到完全卡(B3)。


注意：检查ISOFIX解锁开关是否显示为绿色，确定安装牢固。

(绿色为锁定，红色代表未锁定或解锁)





B6

步骤六：将上拉带与汽车所配备的固定点固定(B6)。



B7

步骤七：收紧上拉带，直到调节器显示为绿色即可。




B8

步骤八：将开关拉至“解锁”状态，再单手旋转安全座椅(B8)。




**注意：**  
当座椅旋转无法卡到位时，请再拉一下旋转按钮即可。




B4

步骤四：将安全座椅向前推进，紧靠汽车座椅靠背(B4)。

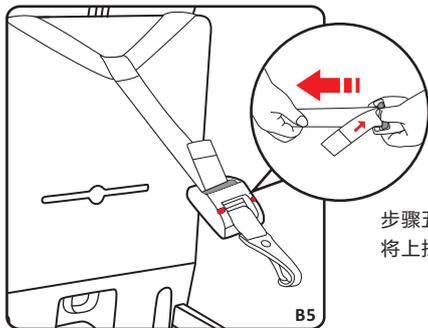


B5

步骤五：按住调节器按钮的同时将上拉带调至最长(B5)




步骤九：将安全座椅旋转至侧向(B9)。

**▲警告：**在汽车行驶过程中，安全座椅不可旋转至侧向，否则发生碰撞时，会比较危险，起不到保护作用。

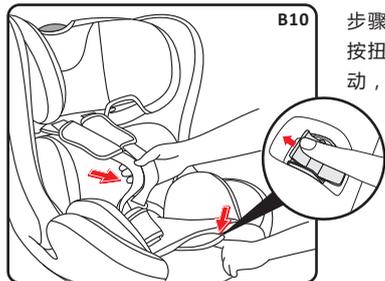


步骤十：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(B10)。



步骤十一：打开五点式安全带系统。




步骤十二：将孩子抱入安全座椅中，用五点式安全带固定，拉动调节带使肩带紧贴孩子肩部(B12)




步骤十三：将座椅旋转至反向，当听到“喀哒”声，开关滑向“锁定”状态即可 (B13,B14)

**注意：**当儿童体重超过9KG以前，不得使用前向安装



**注意：**当旋转安全座椅时请小心避免孩子的腿部被卡伤(B14)。

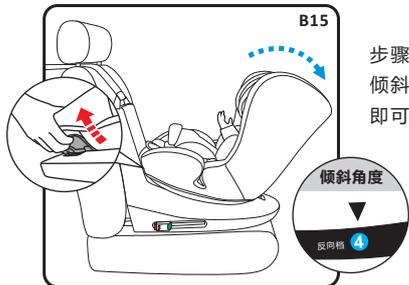

步骤十四：最后将安全座椅  
倾斜角度调整至反向档第4档  
即可。

## 14. 安全座椅的安装方法 (I 组)


适用于体重9~18KG,年龄约9个月~4岁的儿童。

安全座椅固定方式：ISOFIX 接口+上拉带


儿童固定方式：五点式安全带




B1





步骤一：将座椅倾斜角度调整到1至  
3档宝宝舒适的角度，按住并滑动  
ISOFIX解锁开关的同时，使隐藏于  
底座的ISOFIX接口完全推出(C1)。




步骤二：找到车辆座位上的ISOFIX  
两个钢性固定点 (C2)。




步骤三：将两个安装导向件对准钢性固  
定点，用力向前推动座椅直到完全卡(C3)。  
**注意：**检查ISOFIX解锁开关是否显  
示为绿色，确定安装牢固。  
(绿色为锁定，红色代表未锁定或解锁)




步骤四：将安全座椅向前推进，紧  
靠汽车座椅靠背(C4)。

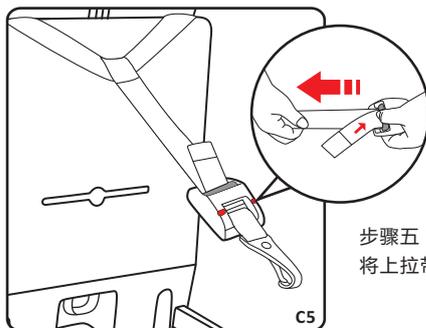



步骤五：按住调节器按钮的同时  
将上拉带调至最长(C5)




步骤六：将上拉带与汽车所配备的固定点固定(C6)。




步骤七：收紧上拉带，直到调节器显示为绿色即可(C7)。  
**注意：**将多余的上拉带卷起来，防止孩子戏玩，否则很危险。

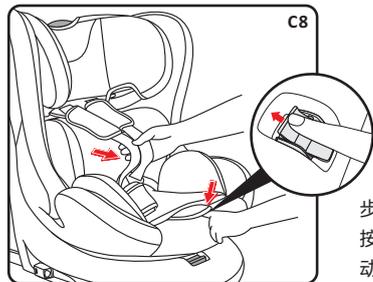

步骤八：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(C8)。



步骤九：打开五点式安全带系统(9)。

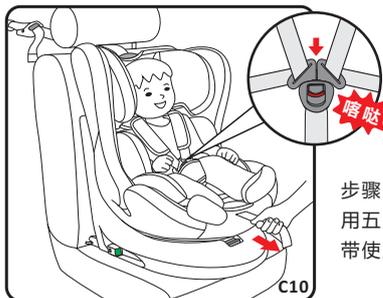


步骤十：将孩子抱入安全座椅中，用五点式安全带固定，拉动调节带使肩带紧贴孩子肩部(C10)


## 15. 安全座椅的安装方法 (II, III 组)

适用于体重15~36KG,年龄约4岁~12岁的儿童。

II, III组安装可选择ISOFIT接口固定，也可选择不使用ISOFIT接口两种方式。




**安装方法一：使用ISOFIT接口固定**  
将接口卡入汽车座椅上的钢性固定点固定。







**安装方法二：不使用ISOFIT接口**  
 将接口隐藏于安全座椅内，将安全座椅正向放置在汽车座椅上，使安全座椅靠背紧靠汽车座椅，使用汽车三点式安全带固定即可。




**15.1 隐藏五点式安全带系统**  
 步骤一：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(D3)。




步骤二：打开五点式安全带系统(D4)。




步骤三：座椅转至后背，将肩套织带一侧解开(D5)。



步骤四：将棉垫和胯垫卸除(D6)




步骤五：拉开座椅靠背布套，将肩带移入布套内，隐藏在座椅塑料件两侧的槽洞中(D7)。

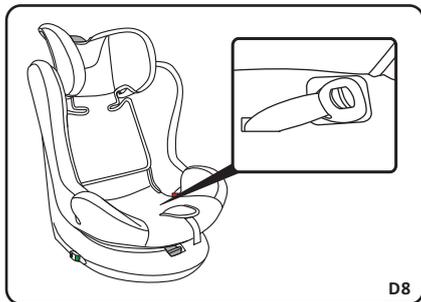

步骤六：将锁扣收藏在底座塑料件凹槽内即可(D8)。


D8




D9

### 15.2 座椅的安装和使用

步骤一：将安全座椅倾斜角度调至1档(D9)，向前推进，紧靠汽车座椅靠背(D10)。



D10



D11

步骤二：让孩子坐入安全座椅中 (D11)。




D12

步骤三：拉出汽车安全带，参照图D12,图D13中的①②③过带路径绑定即可。



D13




步骤四：根据孩子身高调节头靠高低以控制安全带的路径高低，避免因头靠太高或太低而使安全带勒住孩子的脖子（D14,D15）。




步骤五：向上提拉和收紧汽车安全带(D16)。


**注意：**如果汽车安全带扣过长，不能很好的固定汽车儿童约束系统，这个是比较危险的，如有疑问建议与汽车儿童约束系统制造商联系。




## 16. 安全座椅的布套拆卸方式




步骤一：用拇指外拉底座下的旋转拉手后，配合另一只手旋转安全座椅至侧向(E1)。




步骤二：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(E2)。





步骤三：打开五点式安全带系统(E3)。




步骤四: 将织带从连接板中退出(E4)




步骤五: 将肩带从座椅正向拉出, 卸除棉垫, 肩套, 胯垫(E5,E6).



步骤六: 拉开座椅靠背布套, 将肩带移入布套内, 隐藏在座椅塑料件两侧的槽洞中(E7)。

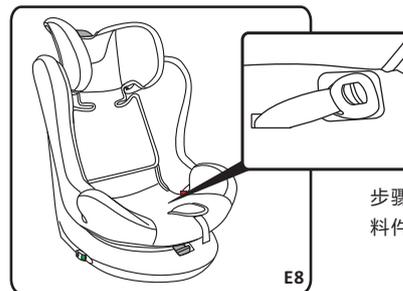

步骤七: 将锁扣收藏在底座塑料件凹槽内即可(E8)。



步骤八: 将布套扣钉解开(E9)



步骤九: 将布套按箭头方向卸除布套即可(E10)

**※将以上步骤反过来即为布套安装方法**

## 17. 安全座椅的维护与清洗

**定期检查是否有零件磨损或损坏。如果发现零件损坏，请不要使用。**

### 五点式安全锁扣

五点式安全锁扣为重要安全部件。食物、饮料或其它残渣可能积留在锁扣内，请用温水清洗。锁扣功能正常时，可以听到“喀哒”声，如因内有污物造成锁扣性能下降，请联系儿童约束系统制造商或零售商，更换新的安全锁扣。

### 安全带和塑胶件

用温水和中性肥皂擦净。

### 关于布套

**没有面套的儿童约束系统不能使用！**

布套可以拆洗，但我们不建议您经常拆卸布套。一旦您拆洗布套，请务必按原结构重新安装，并确定没有少装或错装任何部件；

清洗布套时请用肥皂和温水轻轻擦洗，请不要使用任何清洁剂、溶剂或药性很强的肥皂；

请勿拆卸、移动或改变儿童汽车安全座椅的布套或安全带系统的任何结构、部件；

请勿在布套、安全带系统上添加任何润滑剂或其它化学物品；布套、肩套和胯垫在清洗时请在水温30度以下手洗，平铺晾干，请勿干洗、转筒式干燥，并远离强光照射。

表面：涤纶 100%  
填充：聚氨酯 100%



最高30℃温水



不可漂白



不可甩干




不可拧干



不可熨烫

## 18. 适用车型列表

下列车型列表仅供参考，如果列表中没有出现您所使用的车型，使用前，请咨询儿童约束系统零售商或制造商。

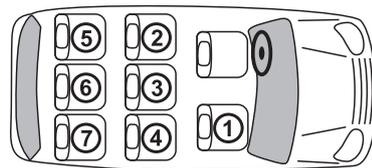

轿车



车门数量



旅行车



车座数量



敞篷汽车



在购买前请检查该车  
安装有正确的锚点



掀背式汽车



多用途汽车

\*

自生产年份开始



双门跑车



最大上身高度

②④ ...适用车型

ALFA ROMEO *		
156 Sportwagon/ Crosswagon Q4	1997 2007	②④
159 Sportwagon	2005 2011	① <sup>137m</sup> ②④
Giulietta 940	2010	① <sup>137m</sup> ②④
GT Sportcoupe 	2004 2010	① <sup>137m</sup> ②④
MiTo	2008	① <sup>137m</sup> ① ②④
BMW *		
1(E87/E82/E81)  3+5	2005	②④
1(E82) 	2007	②④
1(E88) 	2008	① ②④
3(E90) 	2005	②④
3(E92) 	2005	②④
3 	08/05	②④
5(F10) 	2010	②④
5(F11) Touring	2010	②④
5 GT	10/09	②④
7(E65) (Facelift 2005)	2001 2008	②④
7(F01)	2008	②④
Mini Club Man	2007	②④
Mini Countryman  4	2010	②④
Mini Countryman  5	2010	④
X1	10/09	②④
X5	2006	②④
X6	2008	① <sup>135m</sup> ②④
Z4  	2002	ISOFIX ①
DACIA *		
Duster	2010	②④
Lodgy	2012	②③④

Logan 	2004	②④
Sandero	2008	②④
Sandero Stepway	2009	②④
Sandero Live 2	2012	②④
FORD *		
B-MAX	2012	②④
C-MAX	2011	②④
C-MAX	2003 2010	②④
Fiesta(MK7)  3+5	2008	① <sup>137m</sup> ②④
Fiesta	2012	① <sup>137m</sup> ②④
Focus	2011	②④
Focus   	2004 2010	① <sup>137m</sup> ②④
Focus Turnier 	2008 2010	②④
Kuga	2013	②④
Mondeo Turnier 	2007	②④
Ranger	2011	②④
S-Max(Facelift 2010)	2006	②③④
Tourneo Connect	2002 2013	②④
Transit Custom	2012	②③⑥
HYUNDAI *		
Accent  3+5	2000 2005	②④
Coupe	1999 2002	②④
Elantra  5	2000 2006	②④
Getz	2002 2009	②④
H 1 	2007	②④
i 10	2008	②④
i 20	2008	②④
ix20	2010	②④

i 30  	2007 2012	②④
i 35	2009	②④
i 40	2011	②④
Matrix	2001 2010	②④
KIA *		
Carens	2006 2013	②④
Carnival	2005	②④⑤⑦
Ceed  	2006 2012	②④
Ceed  	2012	②④
Cerato	2004 2008	②④
Opirus	2003 2010	②④
Magentis	2001 2005	②④
Picanto	2004 2011	②④
Rio	2005 2011	②④
Rio	2011	②④
Soul	2008	②④
LEXUS *		
GS	1997 2005	① <sup>137m</sup> ②④
IS	1998 2005	① <sup>137m</sup> ②④
IS	2005 2013	① <sup>137m</sup> ②④
RX	2003 2009	②④
MAZDA *		
2 DY	2003 2007	②④
2 DE	2007	②④
2	2013	②④
3 BL	2003 2009	②④

3 BK	2009 2013	②④
5  7	2005 2010	②④
5 CW	2010	②④
6  	2002 2007	① <sup>137m</sup> ②④
6  	2008 2012	① <sup>137m</sup> ②④
CX 7	2006 2009	②④
CX 7	2009	②④
MX5  5	1998 2005	①
MPV  6+7	1999 2005	
Premacy	1999 2005	②④
RX 8	2003 2012	②④
MERCEDES-BENZ *		
A	05/05	②④
B (Facelift 2008)	06/05	②④
C (Facelift 2004) 	2000 2007	②④
C (W204) 	2007	②④
C (S204) 	2007	②④
C (204)	03/11	②④
E (W212;S212)  	2009	②④
E (C207) 	2009	②④
GLK	2008	②④
ML (W164)	07/05	②④
R (W251/V251)	12/05	②④⑤⑦
SKODA *		
Citigo	2011	① <sup>137m</sup> ②④
Fabia I  	1999 2007	②④

Fabia I 	1999 2007	②④
Fabia II 	2007	②④
Felicia 	1994 2001	②④
Octavia I 	2000 2010	①②④
Octavia II 	2004 2012	①②④
Octavia III 	2013	①②④
Octavia Scout 	2007 2012	②④
Rapid	2012	②④
Roomster(+Facelift)	2006	②④
Superb I	2001 2008	②④
Superb II 	2008	②④
Yeti	2009	②④
<b>SUBARU</b>	<b>*</b>	
Forester	2008 2013	②④
Impreza 	2007 2012	②④
Legacy 	2003 2009	②④
Outback	2003 2009	②④
Outback	2009	②④
Trezia	2011	②④
<b>TOYOTA</b>	<b>*</b>	
Auris	2007 2012	②④
Auris Hybrid	2010	②④
Avenis(T25) 	2003 2009	②④
Avenis(T27) 	2009	②④
Corolla 	1997 2002	②④
Corolla 	2002 2009	②④
Corolla 	2006	②④

IQ	2009	②④
Land Cruiser	2002 2009	②④
Land Cruiser	2009	②④
Previa/Estima	2000 2006	②④
Previa/Estima	2006	②④
Prius	2003 2009	②④
Prius(+Facelift)	2009	②④
RAV 4	2000 2006	②④
RAV 4	2006 2013	②④
Urban Cruiser	2009	②④
<b>VOLVO</b>	<b>*</b>	
C 30	2006 2012	 ②④
C 70	2005 2013	②④
XC 70	2003	②④
S 40/V 40	1995 2004	②④
S 40/V 40	2004 2012	②④
S 60	2000 2009	②④
S 60	2010	②④
S 80	1998 2006	②④
S 80 (+Facelift)	2006	②④
V 50	2004 2007	②④
V 50	2007 2012	②④
V 60	2010	 ②④
V 70 	2000 2007	②④
V 70  /XC70(-Facelift)	2007	②④
XC 60	2008	②④

## 19. 保修条例

1、保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内，由于商品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，凭本售后服务卡享受以下服务:自购买之日起7天内，消费者可选择退货、换货或维修（不影响二次销售）。

2、属于以下情况之一（但不限于下列情况），可有偿维修，收费维修后的产品保修期限为取件之日或发货之日起1个月内：

- 非厂家授权维修者拆卸造成损坏的；
- 未按照产品使用说明书要求安装、使用、保养而造成损坏的；
- 使用非原厂配件，而导致产品发生故障的；
- 正常磨损、老化或者放置不当、潮湿等外力不可抗力引发的商品性能故障与损坏。

## 20. 售后服务卡

用户：		电话：
用户地址、邮编：		
产品名称：	购买日期：	送修日期：
换货事由： 换货要求：符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
故障原因： 保修鉴别：免费 <input type="checkbox"/> 收费 <input type="checkbox"/> 收费 _____ 人为损坏：否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 收费 _____ 业务范围：更换 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 收费 _____		
维修人 _____ 质检人 _____		
取件交货日期 _____		
取件人签字 _____ 日期 _____		