

可爱多®

儿童汽车安全座椅使用说明书

正确的使用安全座椅才能更好的保护儿童安全。安装使用前，请仔细阅读使用手册并保存好



CARDLEC

制造商：宁波市龙马车业有限公司
地址：浙江省慈溪市坎墩街道三四灶村慈溪大道坎墩东路29号
网址：<http://www.long-ma.com>
电话：0574-63288018
邮编：315303

LM309 太空跑车 汽车儿童安全座椅

产品组别：0+, I
适合体重：0-18KG
参考年龄：约0-4岁



目 录

儿童的适用条件.....	1
注意事项.....	2
使用前须知.....	3-4
儿童安全座椅重要部件名称.....	5
肩带高度识别.....	6
肩带高低调节.....	6
安全锁扣的使用.....	7
五点式安全带的松紧调节.....	7-8
角度与档位调节.....	8
安全锁止夹的使用.....	9
后向安装 0+组 (0~13KG).....	9-11
前向安装 I 组 (9~18KG).....	11-13
拆除座椅布套.....	13-14
安全座椅的维护.....	15
保修条例.....	16
售后服务卡.....	17


儿童的适用条件

为了您的孩子的安全，请遵守以下使用条件：

后向安装(0+组)	前向安装(I组)
体重:0~13kg 参考年龄:0~1岁左右	体重:9~18kg 参考年龄:9个月~4岁左右

注意事项

- 1、这是“通用类”儿童约束系统，符合GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅。
- 2、如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。
- 3、如果有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。




警告

禁止使用汽车两点式安全带，请使用汽车三点式安全带系统安装。

- ① 汽车安全带-肩带
- ② 汽车安全带-腰带

只有在适用车型配备了通用GB14166或ECE R16 要求的3点式带卷收器的安全带情况下适用。

汽车后排座位是12岁以下儿童最安全的位置。本款安全座椅必须在面向汽车座位上使用。禁止在侧向或者后向座位上使用。安装位置如下图：

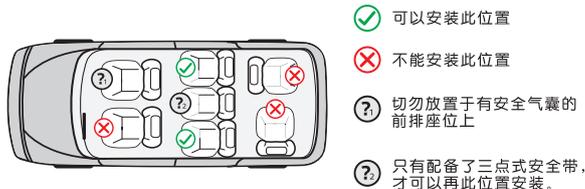

任何有关汽车座位安装上的问题，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。



使用前须知

警告


为了保证您孩子能得到最大程度的安全保护，
请仔细阅读如下说明

- 本款儿童安全座椅仅供成人安装及调节，适用于**体重18公斤以下**的小孩，请勿让不符合适用条件的小孩使用本产品。
- **重要！在儿童体重超过9KG之前，不要前向使用。**
- 本款儿童安全座椅可后向安装也可前向安装，**在后向安装状态下，不能安装在装有安全气囊的位置上。**
- 请按本款儿童安全座椅上的安装示意图或使用说明书进行安装。
- 只有固定正确的儿童安全座椅才能最大限度的保证事故发生时孩子不受伤害。
- 注意！即使不在使用儿童安全座椅，也请固定好儿童安全座椅，防止汽车发生碰撞时给其他乘员带来伤害。
- 不要试图拆开此安全座椅，除非有说明指示。
- 为了您孩子的安全，经过事故后的安全座椅或二手安全座椅，建议您不要使用。当遭受剧烈事故后，约束系统应更换。
- 当发生碰撞事故时，车内人员的安全主要依赖于您的汽车结构本身；安全座椅在严重的交通事故中难以完全保护儿童的安全。但是，在大部分的碰撞事故中，正确安装和使用儿童安全座椅可以从根本上提高儿童的存活率。请确保所有使用者能正确理解这款安全座椅的安装方法。
- **没有面套的儿童约束系统不能使用。**
- 儿童约束系统（安全座椅）面套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料，面套材料影响儿童约束系统总体的性能。
- 当汽车停在阳光直射的地方时，请盖好儿童安全座椅。请不要让日光长时间直射安全座椅表面没有被布料包覆的部分，否则座椅表面会烫伤儿童皮肤。

- 不使用儿童安全座椅时，请存放在安全的位置。不要将重物放在安全座椅上面。
- 没有认证许可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。
- 请按照本说明书中给出的安装方式安装座椅，避免在使用过程中，安全座椅被卡在汽车的活动座椅或车门上。
- 不可以尝试拆解安全座椅的零部件或者更改安全座椅的绑带方式，在说明书中有描述情况的除外。
- **不可以使用除标示出的以外的任何其他受力点/安装点。**
- 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。
- 禁止在没有锁牢的可折叠汽车座位上安装安全座椅；紧急刹车时，没有锁牢的汽车座椅背可能使安全座椅失效。
- 禁止在安全座椅下面垫东西以提高座面高度，因为发生事故时可能使安全座椅失效。
- 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。即使是时间很短。
- 若孩子在行车中意外解开了安全带，请把汽车停在安全的场所，待重新系好安全带再继续上路。
- 请教导孩子正确的行车安全观念，以身作则系好安全带。切勿因孩子哭闹而违反安全原则。
- 说明书应放置在汽车座椅内，方便随时查阅。
- 约束小孩的五点式安全带应调节到适合于其身体，带子不应扭曲。
- **重要！确保安全带腰带佩带时向下放低，儿童骨盆被很好地牢固约束。**
- **如果汽车安全带扣过长，不能很好的固定汽车儿童约束系统，这个是比较危险的，如有疑问建议与汽车儿童约束系统制造商联系。**



儿童安全座椅重要部件名称

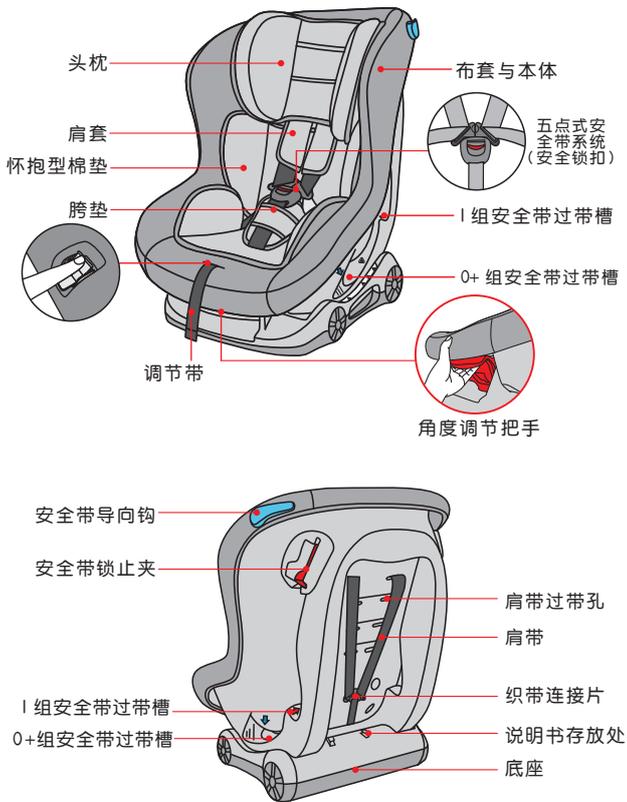

肩带高低识别

为了您孩子的安全，请经常检查肩带的高度！孩子的肩膀应始终稍低于肩带过带孔。（正确的肩带位置如图所示）



太低




太高



正好

肩带高低调节




步骤一：将肩带从织带连接片中退出。



步骤二：将两根肩带从座椅正面退出。



步骤三：将肩带穿入肩带孔



步骤四：将两根肩带扣入织带连接片中。

重要提示：确保两根肩带完全扣入织带连接片中，同时穿过同一高度的过带孔并且不扭曲。

安全锁扣的使用



图一

图二

图三

如图一至三所示：

第一步：把左右两卡舌并在一起，左右两个卡舌必须紧密地合在一起才可插入安全锁扣的插槽中。

第二步：将合好的卡舌插入安全锁扣的插槽中，向里推，直至听见“喀哒”声，此时表示安全锁扣已固定，请外拉两卡舌进行检查卡舌固定情况。

第三步：解除五点式安全带时，按下安全锁扣上的红色按钮，两卡舌会被自动弹出。安全锁扣的红色按钮已经通过检测，儿童乘员所用之力不足以按动此安全锁扣按钮，符合安全防护标准。

五点式安全带的松紧调节



(松开)

松开安全带

儿童五点式安全带是由安装在座椅前面的织带调节按钮来松开的。紧抓两个肩带，按下织带调节按钮，向前拉出肩带，从而调整儿童五点式安全带的松紧度。

收紧安全带

孩子放在座椅中坐好后，将两卡舌插入安全插扣中，调整好孩子躯部的安全带和肩带的位置。如图，向外拉动调节带，直到肩带紧贴孩子。



(收紧)

角度与档位调节



调节前

调节后

安全座椅有4个倾斜角度可调。如果是后向安装(0+组)，只能使用第4档。如果是前向安装(1组)，则使用1~3档。

使用方法：向上抬起座椅前部下方的角度调节把手，然后向前拉或者向后推。到达想要的档位后放开角度调节把手，最后推动座椅直到听见“喀哒”声。

安全带锁止夹的使用



图1



图2

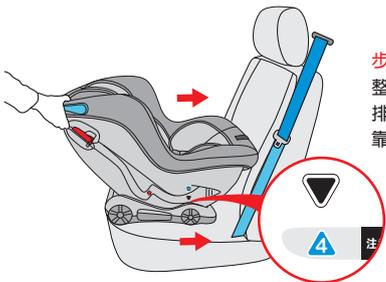


图3

如上图所示，打开安全座椅侧边的红色锁止夹，配合另一只手将汽车安全带-肩带部分完全卡入，最后将红色锁止夹闭合锁定即可。



后向安装 (0+ 组)

适用于体重0~13KG, 年龄约1岁以下儿童。




步骤一：将儿童安全座椅角度调整到第4档，并后向安放到汽车后排座椅上，确保安全座椅前端紧靠汽车座椅。

步骤二：将汽车安全带拉至最长，穿入安全座椅靠背侧边狭长的过带孔。





步骤三：安全带穿过座椅后背两侧过带孔，再将安全带插片插入汽车插扣座内锁定，直到听见“喀哒”声。

步骤四：将汽车安全带-肩带部分如图卡入同侧蓝色过带钩和红色锁止夹(锁止夹的使用方法请参阅说明书第9页)。安全带-腰带部分卡入座椅底部“0+组安全带过带槽”。

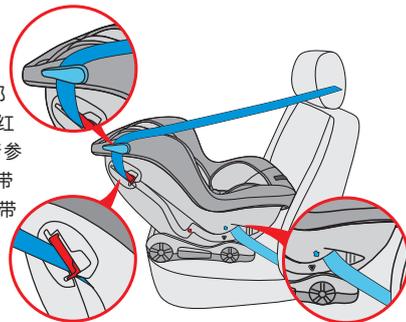

步骤五：在安全座椅另一侧，汽车安全带-腰带部分以同样的方式卡入“0+组安全带过带槽”。




步骤六：按照红箭头方向，向上提拉收紧汽车安全带，使安全带处于紧绷状态，最后将孩子放入安全座椅，用五点式安全带固定好孩子即可。确保安全带没有打结或扭曲。

注意：不可以使用除标示出的以外的任何其他受力点/安装点。

注意：如果您在安装使用过程中，对该受力点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。


前向安装（I组）

适用于体重9~18KG, 年龄约9个月~4岁儿童。




步骤一：将汽车安全座椅倾斜角度调整到1~3档宝宝舒适的位置，并正向安放在汽车后排座椅上，确保安全座椅紧靠汽车座椅靠背。

步骤二：将安全带如图穿过安全座椅后背两侧狭长过带孔，再将安全带插片插入汽车插扣座内锁定，直到听见“喀哒”声。



步骤三：将安全带-肩带部分如图卡入同侧红色锁止夹中(锁止夹的使用方法请参阅说明书第9页)。再将安全带-腰带部分卡入安全座椅“I组安全带过带槽”。

步骤四：将另一侧汽车安全带-胯带部分以同样的方式卡入“I组安全带过带槽”，最后按照红箭头方向，向上提拉收紧汽车安全带，使安全带处于紧绷状态。



步骤五：将孩子放入安全座椅中。用安全座椅安全带固定好即可。确保安全座椅安全带没有打结或扭曲。



※温馨提示：汽车安全座椅倾斜角度1~3档仅适用于I组前向安装，座椅的倾斜角度在安装前后均可调整。


▲注意：不可以使用除标示出的以外的任何其他受力点/安装点。

▲注意：如果您在安装使用过程中，对该受力点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。

拆卸座椅布套




步骤一：将五点式安全带打开




步骤二：安全座椅转至背面，将两根肩带从织带连接片中退出




步骤三：将两根肩带从座椅正前方退出。



步骤四：将安全座椅角度调到最大角度，将日型扣转至最扁，配合另一只手将胯垫及锁扣取出。



步骤五：卸除棉垫及配件，请妥善保管好。



步骤六：将座椅布套从两侧蓝色过带钩中退出。



步骤七：拆卸布套。

注意：如无特殊情况，请尽量不要将安全座椅织带与安全座椅拆离。

将以上步骤反过来即为布套安装方法

安全座椅的维护

定期检查是否有零件磨损或损坏。如果发现零件损坏，请不要使用。

五点式安全锁扣

五点式安全锁扣为重要安全部件。食物、饮料或其它残渣可能积留在锁扣内，请用温水清洗。锁扣功能正常时，可以听到“喀哒”声，如因内有污物造成锁扣性能下降，请联系儿童约束系统制造商或零售商，更换新的安全锁扣。

安全带和塑胶件

用温水和中性肥皂擦净。

关于布套

没有面套的儿童约束系统不能使用！

布套可以拆洗，但我们不建议您经常拆卸布套。一旦您拆洗布套，请务必按原结构重新安装，并确定没有少装或错装任何部件；

清洗布套时请用肥皂和温水轻轻擦洗，请不要使用任何清洁剂、溶剂或药性很强的肥皂；

请勿拆卸、移动或改变儿童汽车安全座椅的布套或安全带系统的任何结构、部件；

请勿在布套、安全带系统上添加任何润滑剂或其它化学物品；布套、肩套和胯垫在清洗时请在水温30度以下手洗，平铺晾干，请勿干洗、转筒式干燥，并远离强光照射。

表面：涤纶 100%
填充：聚胺脂 100%



30°C温水手洗



不可漂白



不可甩干



不可拧干



不可熨烫

保修条例

1、保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内，由于商品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，凭本售后服务卡及相关凭证享受以下服务：

◎ 自购买之日起7天内，消费者可选择退货、换货或维修（不影响二次销售），如有相关问题请拨打0574-63288018咨询。

2、属于以下情况之一（但不限于下列情况），可有偿维修，收费维修后的产品保修期限为取件之日或发货之日起1个月：

◎ 非厂家授权维修者拆动造成损坏的；

◎ 未按照产品使用说明书要求安装、使用、保养而造成损坏的；

◎ 使用非原厂配件，而导致产品发生故障的；

◎ 正常磨损、老化或者放置不当、潮湿等外力不可抗力引发的商品性能故障与损坏。

*****售后服务卡*****

用户信息

用户：	电话：
用户地址、邮编：	
产品名称：	
购买日期：	送修日期：

服务记录

换货记录
换货事由： 换货要求：符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 故障原因：
维修记录
接修人 _____ 故障判断： 保修鉴别：免费 <input type="checkbox"/> 收费 <input type="checkbox"/> 收费 _____ 人为损坏：否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 收费 _____ 业务范围：更换 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 收费 _____ 维修人 _____ 质检人 _____
取件交货日期 _____ 取件人签字 _____ 日期 _____