

可爱多®

儿童汽车安全座椅使用说明书

正确的使用安全座椅才能更好的保护儿童安全。安装使用前，请仔细阅读使用手册并保存好



CARDLEC®

制造商：宁波市龙马车业有限公司

地址：浙江省慈溪市坎墩街道三四灶村慈溪大道坎墩东路29号

网址：<http://www.long-ma.com>

电话：0574-63288018


邮编：315303

LM315 百变跑车 汽车儿童安全座椅

产品组别：0+，I，II，III组

适合体重：0-36KG

参考年龄：约0-12岁

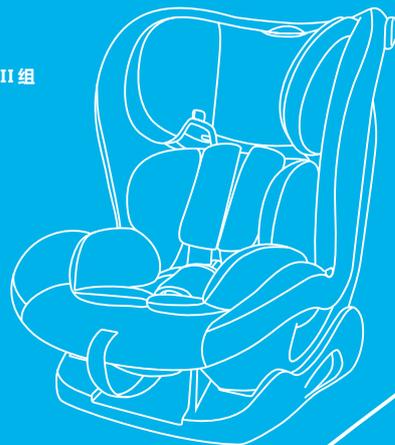

目 录

1.使用前须知.....	1-2
2.注意事项.....	3
3.儿童安全座椅重要部件名称.....	4
4.儿童的适用范围.....	5
5.安全锁扣的使用.....	6
6.锁止夹的使用.....	6
7.肩带的松紧调节.....	7
8.角度与档位调节.....	7
9.调节头靠及肩带高低.....	8
10.棉垫的使用说明.....	9
11.安全座椅的安装方法(0+,I组).....	10-11
12.安全座椅的安装方法(I组).....	12-13
13.安全座椅的安装方法(II,III组).....	14-15
14.安全座椅的布套拆卸方式.....	16-18
15.安全座椅的维护与清洗.....	19
16.保修条例.....	20
17.售后服务卡.....	20

注 意

- 1、这是“通用类”儿童约束系统，符合GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅。
- 2、如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。
- 3、如果有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

1. 使用前须知


警告

为了保证您孩子能得到最大程度的安全保护
请仔细阅读如下说明

- 本款儿童安全座椅仅供成人安装及调节，适用于**体重36公斤以下**的小孩，请勿让不符合适用条件的小孩使用本产品。
- **重要！在儿童体重超过9KG之前，不要前向使用。**
- 本款儿童安全座椅可后向安装也可前向安装，**在后向安装状态下，切勿将后向儿童座椅放置在装有气囊的前排座椅位置。**
- 请按本款儿童安全座椅上的安装示意图或使用说明书进行安装。
- 只有固定正确的儿童安全座椅才能最大限度的保证事故发生时孩子不受伤害。
- 注意！即使不在使用儿童安全座椅，也请固定好儿童安全座椅，防止汽车发生碰撞时给其他乘员带来伤害。
- 不要试图拆开此安全座椅，除非有说明指示。
- 为了您孩子的安全，经过事故后的安全座椅或二手安全座椅，建议您不要使用。当遭受剧烈事故后，约束系统应更换。
- 当发生碰撞事故时，车内人员的安全主要依赖于您的汽车结构本身；安全座椅在严重的交通事故中难以完全保护儿童的安全。但是，在大部分的碰撞事故中，正确安装和使用儿童安全座椅可以从根本上提高儿童的存活率。请确保所有使用者能正确理解这款安全座椅的安装方法。
- **没有面套的儿童约束系统不能使用。**
- 儿童约束系统（安全座椅）面套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料，面套材料影响儿童约束系统总体的性能。
- 当汽车停在阳光直射的地方时，请盖好儿童安全座椅。请不要让日光长时间直射安全座椅表面没有被布料包覆的部分，否则座椅表面会烫伤儿童皮肤。

- 不使用儿童安全座椅时，请存放在安全的位置。不要将重物放在安全座椅上面。
- 没有认证许可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。
- 请按照本说明书中给出的安装方式安装座椅，避免在使用过程中，安全座椅被卡在汽车的活动座椅或车门上。
- 不可以尝试拆解安全座椅的零部件或者更改安全座椅的绑带方式，在说明书中有描述情况的除外。
- **不得使用除说明文件描述的和儿童约束系统上标识的任何其他受力点。**
- 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。
- 禁止在没有锁牢的可折叠汽车座位上安装安全座椅；紧急刹车时，没有锁牢的汽车座椅背可能使安全座椅失效。
- 禁止在安全座椅下面垫东西以提高座面高度，因为发生事故时可能使安全座椅失效。
- 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。即使是时间很短。
- 若孩子在行车中意外解开了安全带，请把汽车停在安全的场所，待重新系好安全带再继续上路。
- 请教导孩子正确的行车安全观念，以身作则系好安全带。切勿因孩子哭闹而违反安全原则。
- 说明书应放置在汽车座椅内，方便随时查阅。
- 约束小孩的五点式安全带应调节到适合于其身体，带子不应扭曲。
- **重要！确保安全带腰带佩带时向下放低，儿童骨盆被很好地牢固约束。**
- **注意！**如果您在安装使用过程中，对该受力点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。


2. 注意事项



⚠ 警告


只有在适用车型配备了通过GB14166或ECE R16要求的3点式带卷收器的安全带情况下适用。

- ① 汽车安全带-肩带
- ② 汽车安全带-腰带

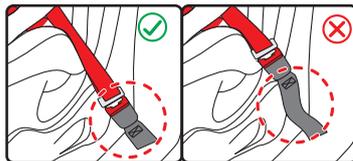

注意：如果汽车安全带扣过长，不能很好的固定汽车儿童约束系统，这个是比较危险的，如有疑问建议与汽车儿童约束系统制造商联系。



汽车后排座位是12岁以下儿童最安全的位置。本款安全座椅必须在前向汽车座位上使用。禁止在侧向或者后向座位上使用。安装位置如下图：



- ✓ 可以安装此位置
- ✗ 不能安装此位置
- ① 切勿放置于有安全气囊的前排座位上
- ② 只有配备了三点式安全带，才可以再此位置安装。

任何有关汽车座位安装上的问题，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。


3. 儿童安全座椅重要部件名称

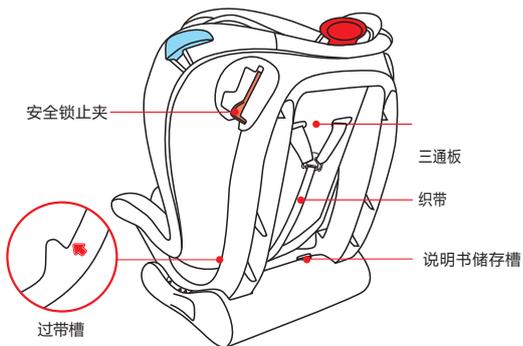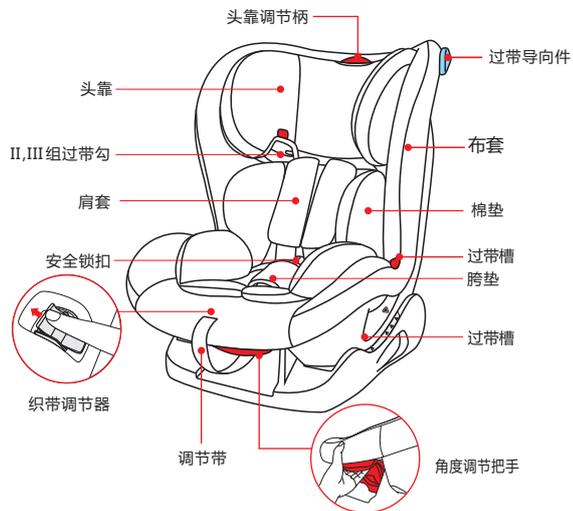

4. 儿童的适用范围

0+,I组 (反向安装)

适用体重: 0-18KG
参考年龄: 约0~4岁



安全座椅固定方式:
车载三点式安全带
儿童固定方式:
五点式安全带

I组 (正向安装)

适用体重: 9-18KG
参考年龄: 约9个月~4岁



安全座椅固定方式:
车载三点式安全带
儿童固定方式:
五点式安全带



II,III组 (正向安装)

适用体重: 15-36KG
参考年龄: 约4岁~12岁



安全座椅固定方式:
车载三点式安全带
儿童固定方式:
车载三点式安全带

5. 安全锁扣的使用

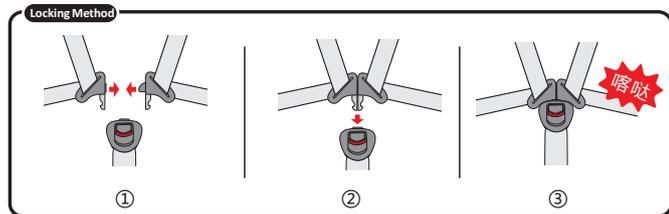

锁定方式：


第一步：把左右两卡舌并在一起。
第二步：将合好的卡舌插入安全锁扣的插槽中，向里推，直至听见“喀哒”声，此时表示安全锁扣已固定。

解锁方式：

按下安全锁扣上的红色按钮，两卡舌会被自动弹出。

6. 锁止夹的使用

如图所示，打开安全座椅侧边的红色锁止夹，配合另一只手将汽车安全带-肩带部分完全卡入，最后将红色锁止夹闭合锁定即可。



图一


图二

图三

7. 肩带的松紧调节

松开安全带

儿童五点式安全带是由安装在座椅前面的按钮来松开的。紧抓两个肩带，按下织带调节按钮，向前拉出肩带，从而调整儿童五点式安全带的松紧度。




收紧安全带

孩子放在座椅中坐好后，将两卡舌插入安全插扣中，调整好孩子躯部的安全带和肩带的位置。如图，向外拉动调节带，直到肩带紧贴孩子。




8. 角度与档位调节

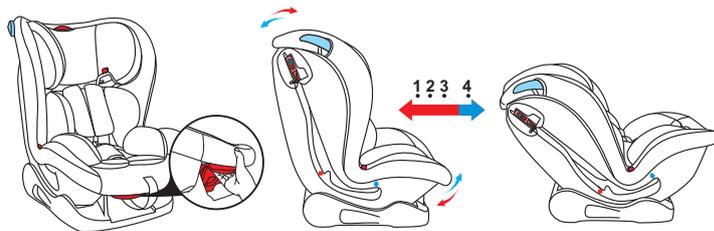


安全座椅有4个倾斜角度可调。如果是后向安装（0+, I组），只能使用第4档。如果是前向安装（I组），则使用1~3档如果是前向安装（II, III组），则使用1档。使用方法：向上抬起座椅前部下方的角度调节把手，然后向前拉或者向后推。到达想要的档位后放开角度调节把手，最后推动座椅直到听见“喀哒”声。

9. 调节头靠及肩带高低

为了您孩子的安全，请经常检查肩带的高度！孩子的肩膀应始终稍低于肩带过带孔。（正确的肩带位置如图所示）




步骤一：按下织带调节按钮，紧抓两个肩带将肩带拉至最松。



步骤二：向上提拉头靠调节拉手，即可上下调节头靠的同时调节肩带高低

10. 棉垫的使用说明



打开五点式安全带，将怀抱型棉垫放入儿童安全座椅内，调整好胯垫和肩带，用五点式安全带固定即可




△注意：


当您的孩子体重低于11KG时，请将怀抱型棉垫装在儿童安全座椅座位上使用。当孩子体重超过该体重标准，乘坐感到拥挤时，可将棉垫卸除后使用该安全座椅。

11. 安全座椅的安装方法 (0+, I 组)

适用于体重0~18KG, 年龄约4岁以下的儿童。






步骤一：将儿童安全座椅角度调整到第4档，并后向安放到汽车后排座椅上，确保安全座椅前端紧靠汽车座椅(A1)。

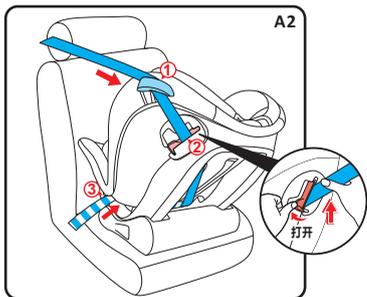


步骤二：拉出汽车安全带，按照图A2,A3中①②③④路径的穿带方式固定座椅


步骤三：按照箭头方向收紧汽车安全带，确保安全座椅被牢固绑定(A4)。



步骤四：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(A5)。




步骤五：打开五点式安全带系统(A6)。

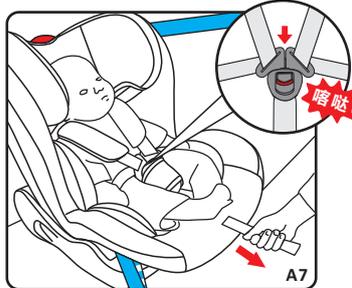


步骤六：将孩子抱入安全座椅中，用五点式安全带固定，拉动调节带使肩带紧贴孩子肩部(A7)

12. 安全座椅的安装方法 (I 组)


适用于体重9~18KG,年龄约9个月~4岁儿童。





步骤一：将儿童安全座椅角度调整到第1~3档宝宝舒适的角度，并前向安放到汽车后排座椅上，确保安全座椅紧靠汽车座椅(B1)。




步骤二：拉出汽车安全带，按照图B2,B3中①②③路径的穿带方式固定座椅。




步骤三：按照箭头方向收紧汽车安全带，确保安全座椅被牢固绑定(B4)



步骤四：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(B5)。




步骤五：打开五点式安全带系统(B6)。

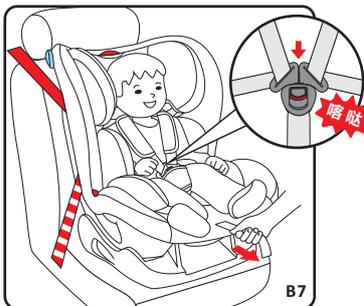


步骤六：将孩子抱入安全座椅中，用五点式安全带固定，拉动调节带使肩带紧贴孩子肩部(B7)

13. 安全座椅的安装方法 (II,III 组)

适用于体重15~36KG,年龄约4岁~12岁儿童。




步骤一：参考第16页至第18页中的“安全座椅的布套拆卸方法”图D1~D7，卸除棉垫及相关配件，将安全座椅调整至第1档(C1)



步骤二：将安全座椅前向放置到汽车后排座椅上，确保安全座椅紧靠汽车座椅(C2)。




步骤三：将孩子抱入安全座椅中，拉出汽车安全带，按照图C4,C5中①②③路径的穿带方式绑定。

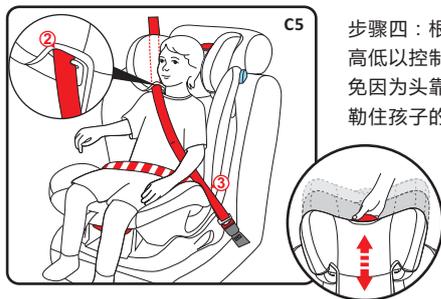

步骤四：根据孩子身高调节头靠高低以控制安全带的路径高低，避免因头靠太高或太低而使安全带勒住孩子的脖子 (C5,C6)。




步骤五：向上提拉和收紧汽车安全带(C7)。

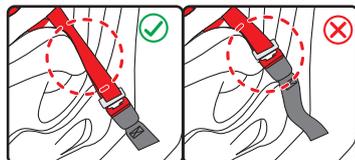


▲ 注意：汽车安全带锁扣带过长，不适合用于绑定汽车安全座椅，否则发生碰撞时，起不到保护作用。使用前，请检查汽车安全带是否适用。


14. 安全座椅的布套拆卸方法




步骤一：按压座椅前端的织带调节按钮，配合另一只手将肩带向前拉动，使安全带处于宽松状态(D1)。




步骤二：打开五点式安全带系统(D2)。




步骤三：安全座椅转至背面，将安全带从三通板中退出(D3)。

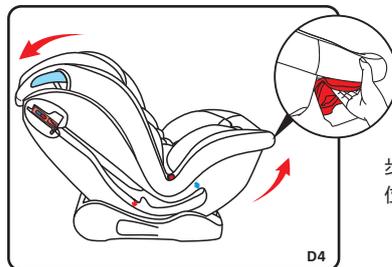


步骤四：将安全座椅调至最大档位(D4)。

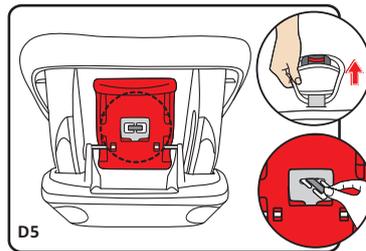

步骤五：将日型扣转至最扁，配合另一只手将胯垫及锁扣取出(D5)。

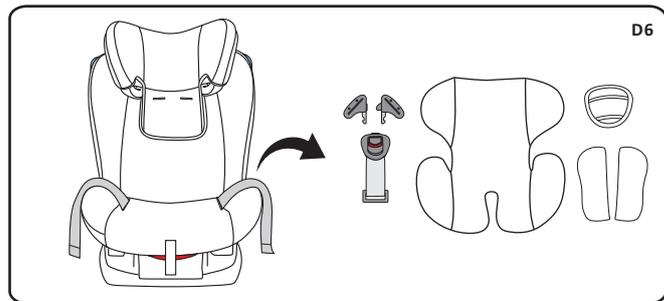


步骤六：卸除棉垫及配件，请妥善保管好(D6)。



D7

步骤七：移除肩带(D7)



D8

步骤八：按箭头方向将布套卸除(D8)

※将以上步骤反过来即为布套安装方法

15. 安全座椅的维护与清洗

定期检查是否有零件磨损或损坏。如果发现零件损坏，请不要使用。

五点式安全锁扣

五点式安全锁扣为重要安全部件。食物、饮料或其它残渣可能积留在锁扣内，请用温水清洗。锁扣功能正常时，可以听到“喀哒”声，如因内有污物造成锁扣性能下降，请联系儿童约束系统制造商或零售商，更换新的安全锁扣。

安全带和塑胶件

用温水和中性肥皂擦净。

关于布套

没有面套的儿童约束系统不能使用！

布套可以拆洗，但我们不建议您经常拆卸布套。一旦您拆洗布套，请务必按原结构重新安装，并确定没有少装或错装任何部件；

清洗布套时请用肥皂和温水轻轻擦洗，请不要使用任何清洁剂、溶剂或药性很强的肥皂；

请勿拆卸、移动或改变儿童汽车安全座椅的布套或安全带系统的任何结构、部件；

请勿在布套、安全带系统上添加任何润滑剂或其它化学物品；布套、肩套和胯垫在清洗时请在水温30度以下手洗,平铺晾干,请勿干洗、转筒式干燥,并远离强光照射。

表面：涤纶 100%
填充：聚胺脂 100%



最高30°C水温



不可漂白



不可甩干



不可拧干



不可熨烫

16. 保修条例

1、保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内，由于商品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，凭本售后服务卡享受以下服务:自购买之日起7天内，消费者可选择退货、换货或维修（不影响二次销售）。

2、属于以下情况之一（但不限于下列情况），可有偿维修，收费维修后的产品保修期限为取件之日或发货之日起1个月内：

- 非厂家授权维修者拆动造成损坏的；
- 未按照产品使用说明书要求安装、使用、保养而造成损坏的；
- 使用非原厂配件，而导致产品发生故障的；
- 正常磨损、老化或者放置不当、潮湿等外力不可抗力引发的商品性能故障与损坏。

17. 售后服务卡

用户：		电话：
用户地址、邮编：		
产品名称：	购买日期：	送修日期：
换货事由：	保修鉴别：免费 <input type="checkbox"/> 收费 <input type="checkbox"/> 收费 _____	
换货要求：符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	人为损坏：否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 收费 _____	
故障原因：	业务范围：更换 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 收费 _____	
维修人 _____ 质检人 _____		
取件交货日期 _____		
取件人签字 _____ 日期 _____		